
morsø
DANISH DESIGN SINCE 1853
INDOOR COLLECTION FR



SOMMAIRE

Le petit sentier entre les arbres 5
Le chaud sentiment d'être chez soi 7

LES POÊLES À BOIS – SÉRIE HISTORIQUE
La serie 2B 8
1010 10
1126 12
La serie 1400 14
2140 16
Ø 4 18

LES POELES A BOIS - SERIE TRADITION
La serie 3100 20
La serie 6100 22
La Serie 7100. 24

LES POELES A BOIS - SERIE CLASSIQUE
8143 26
8259 28
La serie 8800 30

LES POELES A BOIS - SERIE MODERNE
La serie 6800 32
La serie 7300. 34
La serie 7400. 36
La serie 7800 38
La serie 7900 40
8643 42
Rendements saisonniers (ηs) des poêles Morsø 44
Accessoires 46
Combustion écologique optimale 54

LE PETIT SENTIER ENTRE LES ARBRES

L'innovation et la volonté d'améliorer les choses sont des moteurs naturels de l'être humain, qui nous poussent à rechercher le confort avec autant d'ardeur que nous luttions autrefois pour notre simple survie.

À une époque où la crise climatique nous confronte à des choix déterminants pour notre avenir commun, il est facile d'oublier certaines idées qui, dès l'origine, étaient si pertinentes que leur principe est resté presque inchangé depuis que la foudre a embrasé le premier morceau de bois.

Même si, depuis lors, les propriétés du feu ont été reproduites, transformées et mises en scène à travers d'autres combustibles, le feu et le bois forment toujours une combinaison qui, dans les conditions appropriées, évolue au rythme du cycle naturel de consommation et de renouvellement.

Ainsi, quelque part à ce carrefour sinueux, subsiste encore un petit sentier entre les arbres, que l'on peut emprunter avec discernement.

Nous vous souhaitons une excellente lecture de l'édition de cette année de notre magazine consacré aux poêles à bois.

Chaque année, au Danemark, la croissance des arbres dépasse les abattages de 34%.

Dans toute l'Europe, la croissance dépasse l'abattage de 27%.
Source: foresteurope.org

LA CHALEUR D'UN VÉRITABLE CHEZ-SOI

Dans le Nord, une maison solide et confortable est l'une des choses les plus importantes de la vie. Au Danemark, la maison est un refuge où l'on aime se retrouver et partager des moments chaleureux. Le « hygge » est un art de vivre danois qui évoque le bien-être, la convivialité et le confort. Il se manifeste notamment dans la chaleur d'un foyer, une lumière douce ou le crépitement apaisant d'un feu de bois. « Hygge », c'est le nom d'un état et d'une atmosphère qui est la nature intrinsèque de ce qui nous entoure. Cela peut être un parfum, une chaleur, une lumière dans l'obscurité ou la sérénité d'un doux crépitement. Même la force des éléments, qui nous chassent parfois même jusque dans notre abri, est un aspect de ce que nous appelons le « Hygge ». « Hygge », c'est un nom chaleureux, accueillant et réconfortant: celui de votre foyer.



PLAQUE EN ACIER NOIR
Rectangle - Ref.: 62901321

2B Classic
Réf.: 64209421

LA SÉRIE 2B

Le **2B Classic** a été créé au début des années 1930. Cet imposant poêle à rayonnement se distingue par les ornements caractéristiques de Morsø, notamment les célèbres motifs d'écureuils et de feuilles de chêne. Très apprécié à l'époque comme aujourd'hui, le 2B Classic, avec son allure presque majestueuse, s'intègre parfaitement dans les demeures de caractère et les maisons de style classique. Son foyer particulièrement spacieux peut accueillir des bûches d'une longueur allant jusqu'à 45 cm.
Le **2B Classic** bénéficie d'une technologie de combustion entièrement modernisée, lui permettant de répondre aux exigences environnementales actuelles.
Le **2B Standard,** autrefois appelé « Skovovn » (« poêle de forêt »), a été relancé dans une version presque identique au modèle original des années 1930. La version actuelle est toutefois équipée d'une porte vitrée et d'une technologie de combustion améliorée.




2B Classic
Réf.: 64209421
H.: 1090 mm




2B Standard
Réf.: 64209821
H.: 708 mm

2B Classic



2B Standard



Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test - Classic/Standard	8/5 kW
Tirage de la cheminée - Classic/Standard	12 Pa
Puissance - Classic/Standard	6-10/3-6 kW
Capacité de chauffage - Classic/Standard	90-150/45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus - Classic/Standard	Ø 120 mm
Poids - Classic/Standard	106/61,5 kg
Longueur maxi. des bûches - Classic/Standard	50 cm
Rendement - Classic/Standard	83/82 %
CO - Classic/Standard	0,10/0,03%
Poussière - Classic/Standard	27/13 mg/m3
I	0,61/0,18

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière - Classic/Standard	350/275 mm
Coté - Classic/Standard	725/650 mm



1010
Réf.: 64101021

PLAQUE DE VERRE
Demi-cercle - Ref.: 62928200

PELLE ET BALAYETTE MORSØ
REF.: 62917221

1010

Le **1010** fait partie de la gamme des petits poêles Morsø classiques et emblématiques, avec leurs détails caractéristiques et leur grande simplicité d'utilisation. Sa large surface vitrée permet naturellement de profiter de l'atmosphère chaleureuse d'un feu de camp, que beaucoup d'entre nous associent à des souvenirs tout particuliers.
Le **1010** est entièrement fabriqué en fonte robuste.




1010
Ref.:.: 64101021
H.: 703 mm
pieds 250 mm



Option additionnelle
pieds 100 mm
Réf. 44141521 × 4

1010

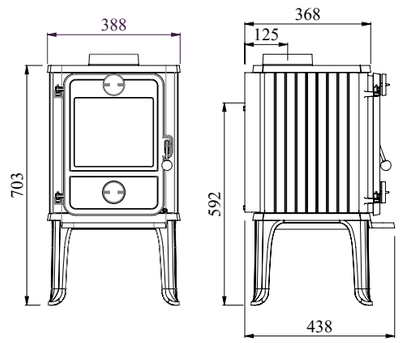

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	4,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus	Ø 120 mm
Poids	69 kg
Longueur maxi. des bûches	30 cm
Rendement	79 %
CO	0,09 %
Poussières.	19 mg/m³
I.	0,61

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	175 mm
Coté	500 mm



1126
Réf.: 64260721

1126


Le **1126** – l'un des poêles à bois Morsø les plus appréciés, issu de l'évolution du modèle 1124.. Même un quart de siècle après son lancement, le 1126 reste un poêle particulièrement séduisant. Il le doit notamment à son design unique et à ses performances remarquables. Ce grand poêle à bois à convection, à la fois puissant et performant, peut chauffer sans difficulté une surface allant jusqu'à 135 m².



BOUILLOIRE 4,5 L
Ref.: 61853079

1126
Réf.: 64260721
H.: 860 mm

1126

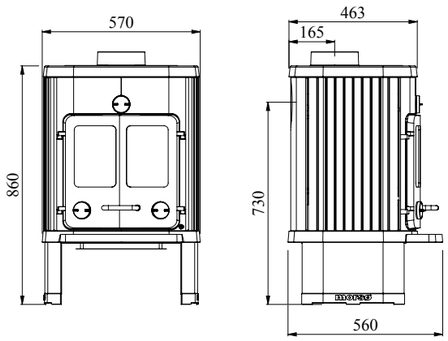

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	7,8 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	5-10 kW
Capacité de chauffage	75-150 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	133 kg
Longueur maxi. des bûches	39 cm
Rendement	80,7%
CO	0,08%
Poussière	35 mg/m3
I	0,52

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	400 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

1442
Réf.: 64146721

LA SÉRIE 1400

La série **1400** incarne tout le charme du poêle à bois traditionnel, qui occupe une place centrale dans de nombreux foyers depuis des générations. La technologie de combustion de cette gamme classique a été continuellement optimisée. La série bénéficie du **label écologique Nordic Swan (Svanemærket)**. Les poêles sont équipés d'une porte vitrée offrant une belle vue sur les flammes. L'écureuil, emblème de Morsø, apparaît clairement comme un élément décoratif distinctif sur le poêle à rayonnement **1412** comme sur le poêle à convection **1442**.



1412
Réf.: 64140721
H.: 703 mm
pieds 250 mm




Pour 1412
Option additionnelle
pieds 100 mm
Réf. 44141521 × 4



1442 avec Ecureuil
Réf.: 64146721
H.: 715 mm

1412

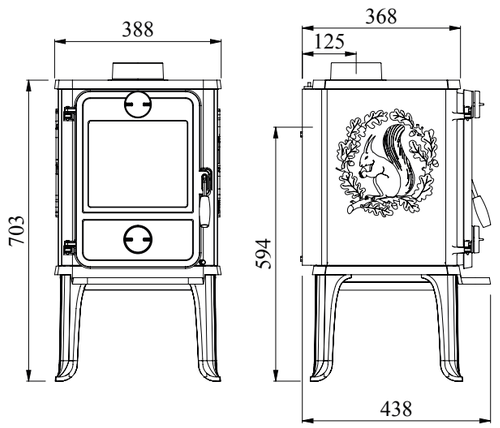

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	5 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-5 kW
Capacité de chauffage	45-75 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	74/95 kg
Longueur maxi. des bûches	31 cm
Rendement	83%
CO	0,08%
Poussière	17 mg/m3
I	0,49

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 1412/1442	250/300 mm
Coté 1412/1442	600/350 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

2140
Réf.: 64214221


2140

Le **2140** affiche un style traditionnel empreint de charme anglais.. Ce poêle en fonte, particulièrement spacieux et performant, est un puissant poêle à convection qui incarne avec caractère le fier héritage de Morsø. Le **2140** possède un foyer extra-large pouvant accueillir de longues bûches. La largeur de ses portes permet également d'intégrer de grandes surfaces vitrées, offrant ainsi une vue généreuse sur les flammes qui dansent lentement dans le foyer. Les côtés sont ornés du célèbre motif de l'écureuil Morsø.



2140
Réf.: 64214221
H.: 805 mm

2140

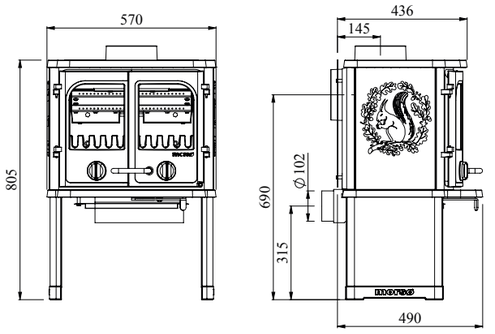

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	5,5 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-8 kW
Capacité de chauffage	60-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	119 kg
Longueur maxi. des bûches	42 cm
Rendement	78,3%
CO	0,09%
Poussière	32 mg/m3
I	0,62

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	200 mm
Coté	400 mm

Le modèle 2100 est conçu pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais est vendu séparément.



PLAQUE DE VERRE
Avant en arc - Ref.: 62929200

Ø4
Réf.: 63000121


Ø4

L'élégant **Ø4** associe un design épuré à une utilisation simple et intuitive. Il est équipé de la commande Fire-Slide, qui permet de régler facilement l'arrivée d'air et de contrôler la combustion. Conçu pour chauffer une surface de 75 à 120 m², le **Ø4** est également équipé d'un système de préchauffage de l'air. Avec ses courbes douces, ses lignes simples et sa large surface vitrée offrant une belle vue sur les flammes, le Ø4 s'intègre harmonieusement dans de nombreux styles d'intérieur. Son expression sobre et intemporelle met l'accent sur l'essentiel: le feu et les flammes. Le **Ø4** est le seul poêle en acier de la gamme française Morsø. Pour connaître les caractéristiques techniques ainsi que les réglementations et exigences en vigueur, consultez toujours les informations actualisées sur morsoe.com.



Ø4
Ref.: 63000121

Ø4

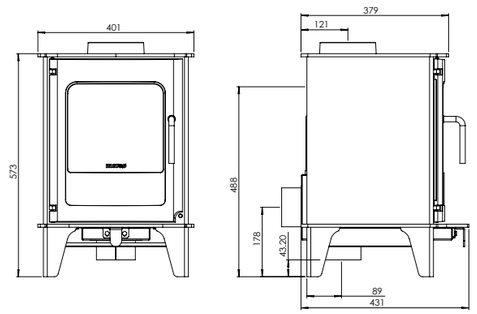

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	5,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	5-8 kW
Capacité de chauffage	75-120 m2
Sortie de fumée au-dessus	Ø 120 mm
Poids	80 kg
Longueur maxi. des bûches	30 cm
Rendement	80 %
CO	0,04 %
Poussière (mg/m³)	13 mg
I	0,27

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	650 mm
Coté	550 mm



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Rectangle - Ref.: 62901321

3142
Réf.: 64315421

LA SERIE 3100

La série **3100** a bénéficié d'une évolution de son design, avec des lignes plus épurées et une surface vitrée nettement plus généreuse offrant une belle vue sur les flammes. Le **3116**, entièrement réalisé en fonte, est doté de panneaux latéraux ornés de fines nervures évoquant des rayures de tissu, tandis que le 3142 arbore sur ses côtés l'emblématique écureuil Morsø. La série se distingue par une expression élégante et intemporelle.



3116
Réf.: 64311921
H.: 728 mm
pieds 250 mm




Pour 3116
Option additionnelle
pieds 150 mm
Réf. 44317521 × 4



3142
Réf.: 64315421
H.: 739 mm

3142

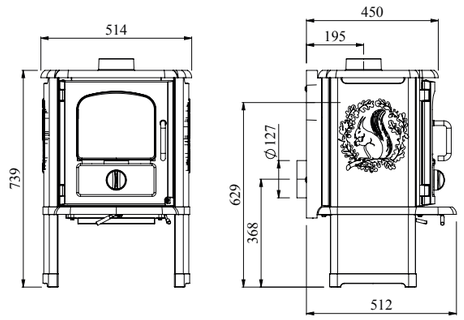

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	5,2 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	95/111 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	81%
CO	0,04%
Poussière	7,5 mg/m3
I	0,26

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière 3116/3142	200/250 mm
Coté 3116/3142	600/350 mm



PLAQUE DE VERRE
Avant en arc - Ref.: 62929200

6148
Réf.: 64610421

LA SERIE 6100

La série 6100 se compose de poêles à bois aux lignes harmonieuses et intemporelles, offrant de hautes performances.
La gamme comprend six modèles en fonte, caractérisés par un design épuré et élégant.
Avec leur forme ovale distinctive, ils s'intègrent avec discrétion et élégance dans le séjour.



6140
Réf.: 64610321
H.: 753 mm



6141
Réf.: 64611821
H.: 850 mm



6143 à base ouverte
Réf.: 64611721
H.: 944 mm



6148
Réf.: 64610421
H.: 950 mm



6150
Réf.: 64612821
H.: 1016 mm



6170 - suspendu
Réf.: 64610721
H.: 630 mm



Le module comprend les références:
54613321
54614321

H.: 156 mm


Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6100



Le module comprend les références:
54614421
54614321
79612100

H.: 260 mm

6148

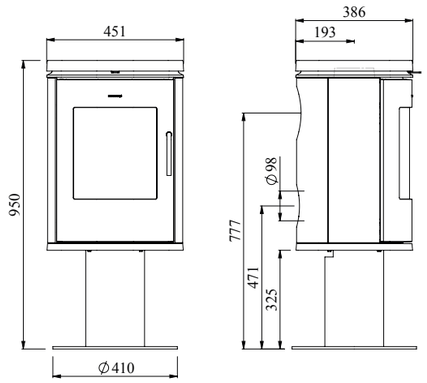

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes N/EN	A+
Puissance de test	6 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	100 - 217 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	79%
CO	0,06%
Poussière	15 mg/m3
I	0,41

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	300 mm

Le modèle 6100 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.
Les modèles 6170 et 6143 à base ouverte, ont uniquement une connexion sur l'arrière.



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

7140
Réf.: 64714221

LA SERIE 7100


Les **7110** et **7140** sont dotés d'une grande surface vitrée, sans barreaux gênants, offrant une vue généreuse sur les flammes. Un système de balayage d'air contribue à limiter les dépôts de suie sur la vitre pendant la combustion. Inspirée par la simplicité du design scandinave, la série **7100** associe des arêtes nettes et des lignes droites à des éléments plus classiques, tels que son design horizontal et les profils marqués des plaques supérieure et inférieure. Avec leur expression sobre et équilibrée, les **7110** et **7140** s'intègrent aussi bien dans les intérieurs modernes que classiques et créent un cadre chaleureux autour du feu.



7110
Ref.: 64710521
H.: 664 mm



7140
Ref.: 64714221
H.: 664 mm

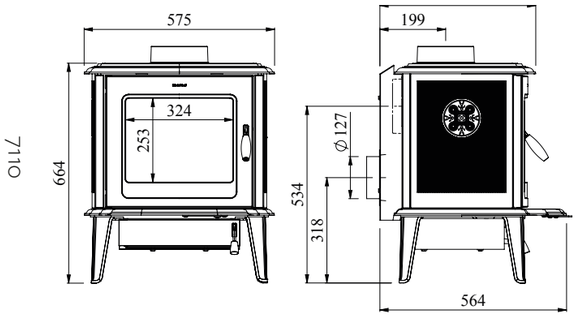

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	5,4 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	4-7 kW
Capacité de chauffage	60-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 155 mm
Poids	136 kg
Longueur maxi. des bûches	40 cm
Rendement	76,1 %
CO	0,079 %
Poussière	12 mg/m3
l	0,58

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	150 mm
Coté	500 mm



8143
Réf.: 64814321

8143


Le **8143** se distingue par un design épuré et sobre, où l'association de courbes douces et de détails simples lui confère une expression légère et intemporelle. D'une élégance classique, ce poêle met en valeur la texture brute et vivante de la fonte, qui lui donne un caractère à la fois rustique et raffiné. L'arrivée d'air du poêle se règle facilement à l'aide d'une seule poignée discrète.



8143
Réf.: 64814321
H.: 1031 mm



Porte pour 8143
Réf.: 54818921

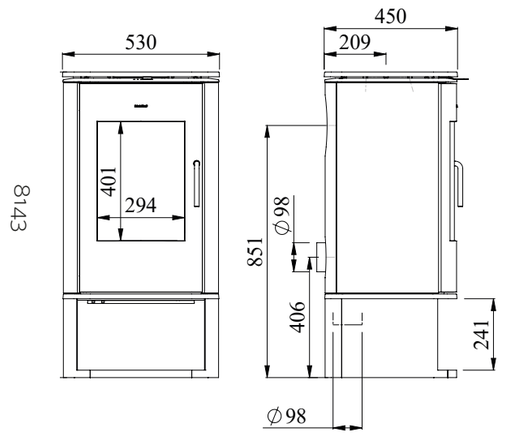

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	168/188 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	0,07%
Poussière	23 mg/m3
I	0,46

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	350 mm

Le modèle 8100 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base.



8259
Réf.: 64820539


8259

Le **8259**, avec sa belle vision des flammes, est une évolution de la série Morsø 8100. Il reprend les lignes épurées et contemporaines qui caractérisent la série. Avec sa silhouette élancée, le **8259** s'intègre avec élégance dans la pièce, tandis que son compartiment à bûches constitue une base à la fois pratique et décorative. Le plateau supérieur en fonte de 2,5 cm d'épaisseur, aux bords délicatement arrondis, apporte une finition harmonieuse dont la forme épouse les lignes du poêle. La vue sur les flammes est mise en valeur par l'intérieur en vermiculite de teinte dorée. La plaque arrière est ornée du légendaire écureuil Morsø.



8259
avec stéatite & four
Réf.: 64820539
H.: 1520 mm

8259

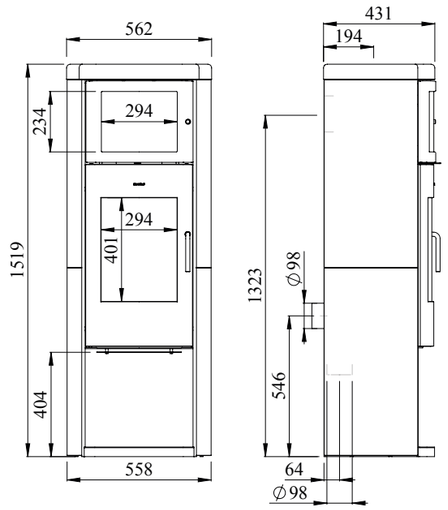

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	332 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	85%
CO	0,05%
Poussière	21 mg/m3
I	0,30

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	100 mm
Coté	400 mm

Le modèle 8200 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621). Les kits d'arrivée d'air frais doivent être commandés séparément.



8843
Ref.: 64880121

LA SERIE 8800

La série **8800** compte parmi les poêles Morsø les plus puissants. Haute et élégante, sa silhouette en fonte crée une présence chaleureuse dans la pièce et invite à profiter encore et encore de la chaleur et du feu. Le poêle est disponible avec un tiroir ou avec un socle ouvert, proposé en deux hauteurs et offrant un espace de rangement pour les bûches. La poignée de porte reste froide pendant l'utilisation, tandis que la porte est facile à manipuler et équipée d'un mécanisme de fermeture automatique.

LA SERIE 8800




8840
Réf.: 64881021
H.: 883 mm

8843
Réf. Poêle: 64880121
H.: 1045 mm

Porte pour 8843
Réf.: 54818921

8893
Réf.: 64881321
H.: 1198 mm

Porte pour 8893
Réf.: 54819121

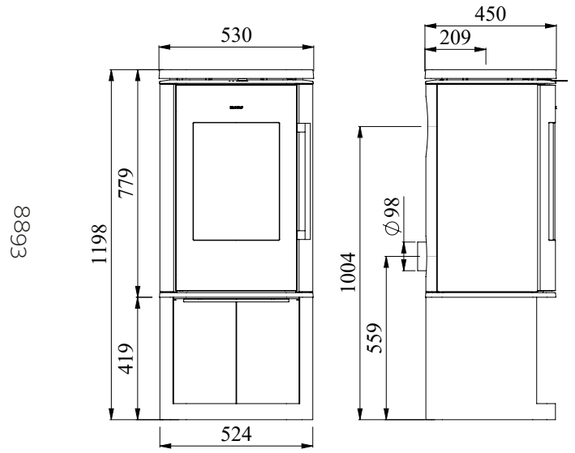

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	190 - 200 kg
Longueur maxi. des bûches	35 cm
Rendement	80,5%
CO	0,07%
Poussière	23 mg/m3
l	0,46

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	350 mm

Le modèle 8800 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière (ref : 54798121) et par la base (ref : 54818621).
Les kits d'arrivée d'air frais doivent être commandés séparément.



PLAQUE D'ACIER NOIRE
Carré - Ref.: 62901421

6843
Réf.: 64680621

LA SERIE 6800

La série **6800** se distingue par sa forme elliptique en fonte et son élégant plateau supérieur arrondi, qui souligne ses lignes organiques. La texture rustique de la fonte confère au poêle un caractère authentique qui s'intègre harmonieusement dans de nombreux intérieurs. Au cœur du poêle apparaît le célèbre écureuil Morsø, mis en valeur par les flammes et contribuant à l'atmosphère chaleureuse du foyer. La poignée de porte reste froide pendant l'utilisation et dissimule un élégant mécanisme de fermeture automatique.



6840
Réf.: 64680921
H.: 753 mm



6843
Réf.: 64680621
H.: 950 mm



6848
Réf.: 64680721
H.: 950 mm



6870 - suspendu
Réf.: 64680221
H.: 630 mm



Le module comprend les références:
54613321
54614321

H.: 156 mm




Le module comprend les références:
54614421
54614321
79612100

H.: 260 mm

Module de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 6800

6843

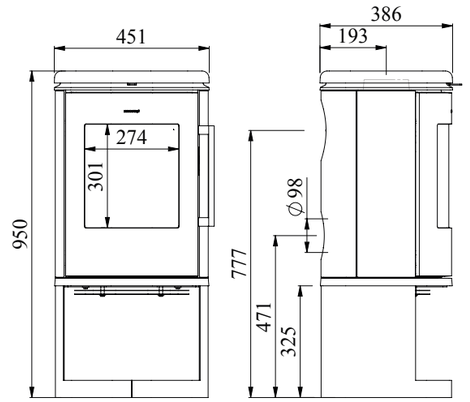

Consultez toujours les données techniques et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	6 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-6 kW
Capacité de chauffage	45-90 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 120 mm
Poids	110 - 113 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	80,1%
CO	0,03%
Poussière	29 mg/m3
I	0,20

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	50 mm
Coté	300 mm

Le modèle 6800 est fourni avec l'alimentation en air frais sur l'arrière. Le kit d'alimentation en air frais à travers la base est vendu séparément.



Serviteur Curva
Ref.: *62916521*

7370
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54749021

LA SERIE 7300

La série **7300** offre une grande liberté d'aménagement et permet d'intégrer le poêle harmonieusement au style de la pièce. Si vous souhaitez mettre les bûches en valeur et en faire un élément décoratif, choisissez un modèle avec compartiment à bois ouvert, qui crée un contraste marqué entre le bois clair et le poêle noir. Si vous préférez une expression plus discrète, optez pour un modèle avec tiroir, qui s'intègre élégamment aux lignes noires du poêle. Surface de chauffe: 45 à 105 m².



7340
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54744021
H.: 896 mm



7343
Réf. Poêle: 54730121
Base ouverte
Réf.: 54746621
H.: 997 mm



Porte pour
7343
Réf.: 54748921



7349
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54747121
H.: 1111 mm




7370
suspendu
Réf. Poêle: 54730121
Réf. Base: 54749021
H.: 696 mm




7393
Réf. Poêle: 54730121
Base ouverte
Réf.: 54746821
H.: 1118 mm

DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7300




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7349) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE **POUR 7349**
Réf.: 62928800

Merci de vous reporter à la page 52 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7349

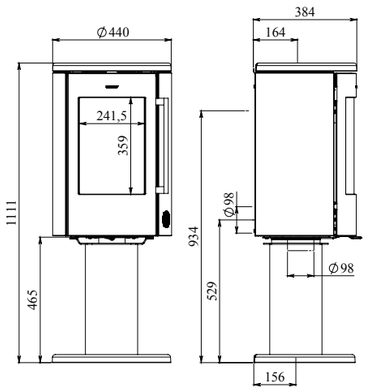

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	4,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-7 kW
Capacité de chauffage	45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	109 - 121 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	82,3%
CO	0,05%
Poussière	17,5 mg/m3
I	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	100 mm
Coté	450 mm

Le modèle 7300 est configuré pour recevoir l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base. Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.



LA SERIE 7400

La série 7400 intègre les meilleurs composants des poêles à bois modernes et offre plusieurs avantages inédits. En outre, il marque le 160ème anniversaire du fabricant et se distingue par une nouvelle interprétation du motif à l'écureuil, icône emblématique de Morsø. Décorant la face latérale noir mat, ce motif réinterprété évoque les valeurs de confort et de paix, et fait un clin d'œil aux 160 ans d'une entreprise dédiée à la fabrication de poêles à bois en fonte de la plus haute qualité.



7440
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54744021
H.: 896 mm



7443
Réf. Poêle: 54740121
Base ouverte
Réf.: 54746621
H.: 997 mm



Porte pour 7443
Réf.: 54748921



7449
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54747121
H.: 1111 mm




7470
suspendu
Réf. Poêle: 54740121
Réf. Base: 54749021
H.: 696 mm




7493
Réf. Poêle: 54740121
Base ouverte
Réf.: 54746821
H.: 1118 mm

DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7400




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7449) Réf.: 62929400



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR **7449**
Réf.: 62928800

Merci de vous reporter à la page 52
pour découvrir la gamme complète de
plaques de sol verre et acier.

7440

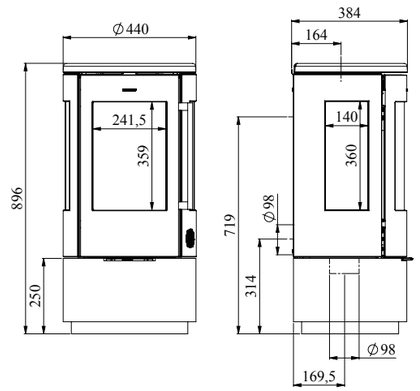

Consultez toujours les données techniques
et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A+
Puissance de test	4,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-7 kW
Capacité de chauffage	45-105 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	112 - 124 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	82,3%
CO	0,05%
Poussière	17,5 mg/m3
I	0,32

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	100 mm
Coté	550 mm

Le modèle 7400 est configuré pour recevoir une
l'alimentation en air frais sur l'arrière et par la base.
Le tuyau est fourni mais n'est pas installé.



PLAQUE DE VERRE MOBILE
Demi-cercle pour découpe - Ref.: 62919900

Serviteur Curva
Ref.: *62916521*

7840
Réf. Poêle: 54794621
Réf. Base: 54791721

LA SERIE 7800

La série **7800** se distingue par sa simplicité d'utilisation. Son système de fermeture automatique de la porte contribue à une utilisation confortable au quotidien. Les détails du design, comme la poignée brillante en acier inoxydable, créent un élégant contraste avec la fonte noir mat. La grande surface vitrée du poêle offre une vue généreuse sur les flammes. Depuis les années 1930, l'écureuil est étroitement associé aux poêles à bois Morsø. Aujourd'hui, ce motif emblématique connaît une nouvelle expression: délicatement revisité, il orne discrètement les côtés de la série **7800**.
La série 7800 bénéficie également du label écologique Nordic Swan.



7840
Réf. Poêle: 54794621
Réf. Base: 54791721
H.: 1032 mm



7843
Réf. Poêle: 54794621
Base ouverte
Réf.: 54795521
H.: 1157 mm



Porte pour 7843
Réf.: 54798421



7848
Réf. Poêle: 54794621
Réf. Base: 54793421
H.: 1157 mm



7870 suspendu
Réf. Poêle: 54794621
Réf. Base: 54791421
H.: 757 mm



7893
Réf. Poêle: 54794621
Base ouverte
Réf.: 54792521
H.: 1357 mm

Porte pour 7893
Réf.: 54798521




Modules d'accumulation de chaleur adaptés à tous les modèles 7800

Le module comprend les références:
54792621
54793121
(79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 190 mm




Le module comprend les références:
54792721
54793121
79790700 x 2
(79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 460 mm

DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7800




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE
(sauf 7848) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7848
Réf.: 62928700

Merci de vous reporter à la page 52 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7840

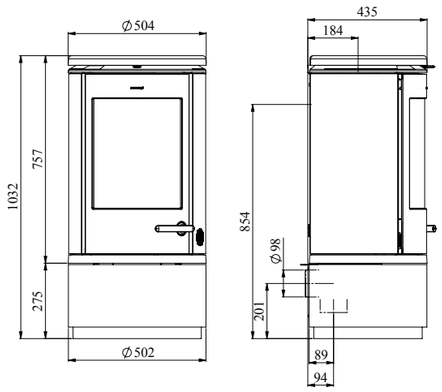

Consultez toujours les données techniques et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	130 - 167 kg
Longueur maxi. des bûches	33 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m3
I	0,27

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	175 mm
Coté	650 mm

Le 7800 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7848 et 7870 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur.
Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.



7943
Réf. Poêle: 54794821
Réf. *Base ouverts:* 54795521

LA SERIE 7900

Au premier regard, la série **7900** impressionne par sa grande surface vitrée. Les larges vitres situées à l'avant et sur les côtés offrent une vue généreuse sur les flammes depuis différents endroits de la pièce. Avec la série **7900**, Morsø a créé une gamme de poêles à bois en fonte qui associe fonctionnalité, design et qualité, et s'intègre harmonieusement dans de nombreux styles d'intérieur. La série **7900** reprend la conception de la série **7800**, tout en offrant une vue encore plus généreuse sur les flammes grâce à deux vitres latérales supplémentaires.



7940
Réf. Poêle: 54794821
Réf. Base: 54791721
H.: 1032 mm



7943
Réf. Poêle: 54794821
Base ouverts
Réf.: 54795521
H.: 1157 mm



Porte pour 7943
Réf.: 54798421



7948
Réf. Poêle: 54794821
Réf. Base: 54793421
H.: 1157 mm



7970 suspendu
Réf. Poêle: 54794821
Réf. Base: 54791421
H.: 757 mm



7993
Réf. Poêle: 54794821
Base ouverts
Réf.: 54792521
H.: 1357 mm

Porte pour 7993
Réf.: 54798521




Modules de stockage de la chaleur adapté à tous les modèles 7900

Le module comprend les références:
54792621
54793121
(79790800 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 190 mm




Le module comprend les références:
54792721
54793121
79790700 x 2
(79790800 x 3 si évacuation des fumées par l'arrière)
H.: 460 mm

DESIGN PLAQUES DE SOL EN VERRE POUR 7900




DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7900
(sauf 7948) Réf.: 62919900



DEMI-CERCLE POUR DÉCOUPE DE VERRE POUR 7948
Réf.: 62928700

Merci de vous reporter à la page 52 pour découvrir la gamme complète de plaques de sol verre et acier.

7943

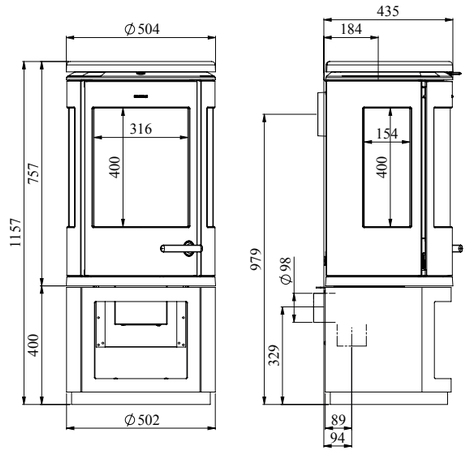

Consultez toujours les données techniques et les réglementations en vigueur sur morsoe.com.

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	7,3 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	3-8 kW
Capacité de chauffage	45-120 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	128 - 165 kg
Longueur maxi. des bûches	36 cm
Rendement	79%
CO	0,04%
Poussière	7 mg/m3
I	0,27

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	175 mm
Coté	800 mm

Le 7900 est configuré pour recevoir une alimentation en air frais par l'arrière et via la base. Toutefois, les modèles 7948 et 7970 ne peuvent pas être raccordés à l'air extérieur. Le kit d'arrivée d'air doit être acheté séparément.



8643

Le **8643**, dernier modèle conçu en interne par Morsø, est l'un **des poêles Morsø les plus puissants jamais développés.** Avec sa puissance élevée, son foyer pouvant accueillir des bûches jusqu'à **38 cm** et une technologie de combustion inspirée des séries 6100 et 8100, le 8643 est conçu pour diffuser efficacement la chaleur dans la pièce. Malgré ses dimensions généreuses, le **8643** conserve une expression légère et intemporelle grâce à son design épuré et sobre. Sa très grande surface vitrée offre une vue particulièrement généreuse et dégagée sur les flammes, donnant presque la sensation de contempler un feu ouvert.




8643
Réf. Poêle: 54860121
Réf. Base: 54860221
H.: 1083 mm



Porte pour
8643
Réf.: 54860521

8643

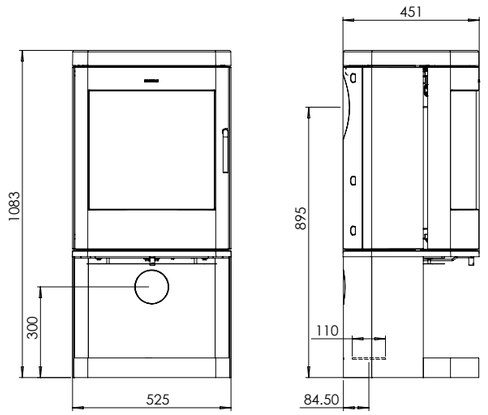

Conforme aux normes DIN/EN	A
Puissance de test	8,9 kW
Tirage de la cheminée	12 Pa
Puissance	6-8,9 kW
Capacité de chauffage	135 m2
Sortie de fumée au-dessus/derrière	Ø 150 mm
Poids	150 kg
Longueur maxi. des bûches	40 cm
Rendement	75 %
CO	0,05 %
Poussière	10 mg/m3
I	0,38

Ecart aux matériaux inflammables

Arrière	225 mm
Coté	600 mm



RENDEMENTS SAISONNIERS DES POÊLES MORSØ

Modèle de poêle	Rendement η (%)	Rendement saisonnier η (%)	CO(% @13%O2)	CO(mg/m³ @13%O2)	OGC (mg/Nm³)	NOX (mg/Nm³)	Émissions de particules (mg/Nm³)	I
1010	79	69	0,09	1122	87	138	19	0,61
1126	80,7	70,7	0,08	1000	57	35	35,0	0,52
1412-1442-1452	83	73	0,08	1000	71	85	17	0,49
1416-1418-1446-1448	78,4	68,4	0,07	875	55,0	87	14,0	0,49
2140	78,3	68,3	0,09	1125	50,0	121	32,0	0,62
2800 series	81	71	0,05	625	37,0	122	21,0	0,33
3100 series	81	71	0,04	500	37,0	25	7,5	0,26
3400 series	80,1	70,1	0,10	1250	57,0	113	30,0	0,66
4000-4100 series	81,3	71,3	0,08	1000	82,0	114	39,0	0,51
4340	82,8	72,8	0,05	625	42,0	93	19,0	0,31
5660/5660M	82	72	0,05	575	30,0	92	12,0	0,29
6100 series	79	69	0,06	750	79,0	98	15,0	0,41
6600 series	81	71	0,05	575	65,0	90	15,0	0,30
6800 series	80,1	70,1	0,03	375	27,0	64	29,0	0,20
7100 series	76,1	66,1	0,079	995	77	28	12,0	0,58
7300-7400 series	82,3	72,3	0,05	625	19,1	15	17,5	0,32
7800-7900 series	79	69	0,04	489	46,0	88	7,0	0,27
8100 series, 8243	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
8259	85	75	0,05	625	32,0	104	21,0	0,30
8643	75	65	0,05	625	39,0	81	10,0	0,38
8710	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
8800 series	80,5	70,5	0,07	875	61,0	114	23,0	0,46
S10 series	81,3	71,3	0,08	1000	82,0	114	39,0	0,51
S11 series	83,4	73,4	0,07	875	89,0	125	21,0	0,43
S50 series	78,3	68,3	0,08	1000	84,0	125	19,0	0,55
S81-90	88	78	0,04	538	62,0	137	4,0	0,24
Ø4	80	70	0,04	488	15,0	116	13,0	0,27
2B Classic	83	73	0,10	1250	57,0	97	27,0	0,61
2B Standard	82	72	0,03	340	18,0	108	13,0	0,18

ACCESSOIRES





62916521
PANIER CURVA



62916421
TIRE-BRAISES CURVA



62917121
SERVITEUR COMPLET
40 cm



62917421
SERVITEUR ELLIPSE



62906121
SERVITEUR MORSØ CONFORM



DROITE: 62900700 / GAUCHE: 62900800
MAINS FROIDES – DROITE/GAUCHE



62993300
SERVITEUR ADRIAN



62993400
PANIER À BÛCHES ADRIAN



62920521
COMPARTIMENT A BOIS



62901200
THERMOMÈTRE




62905710
SEAU À CENDRES ET STOCKAGE



62900221
SERVITEUR CONFORM
69 cm



62929900
HYGROMÈTRE



62917221
PELLE ET BALAYETTE MORSØ





62912200
PANIER À BÛCHES MORSØ



62900421 / 62920421
SEAU À BÛCHES ROND
32 x 40 cm / 34 x 45 cm




61753301
DESSOUS-DE-PLAT – MOTIF ÉCUREUIL




61853479/61853079
BOUILLOIRE
2,0 l / 4,5 l




GAMME DE TUYAUX MORSØ

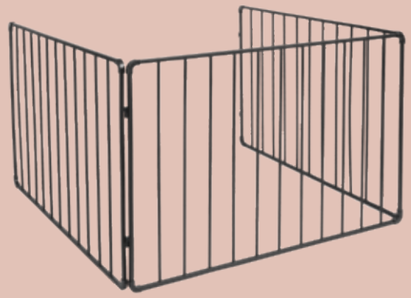



62906821
GRILLE DE SECURITE ENFANTS
110 x 110 x 70 cm

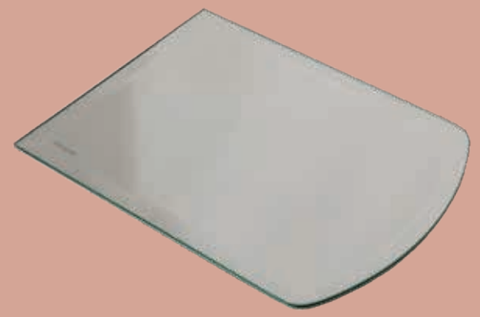

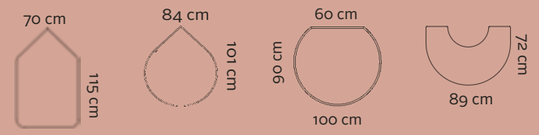


PLAQUES DE SOL
De verre, 6 mm

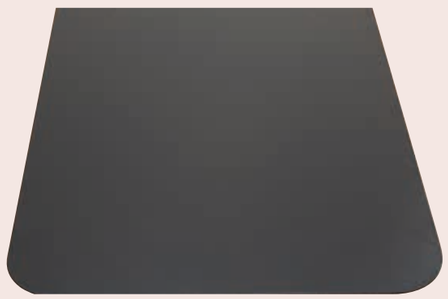

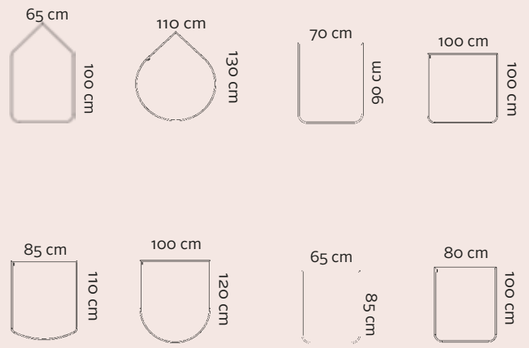


PLAQUES DE SOL
D'acier noire, 2 mm

MORSØ DESIGN PLAQUES DE SOL




TYPE	RÉFÉRENCE MORSØ
PLAQUE DE VERRE, 6 MM AVEC LOGO - *SANS LOGO	
Carré, 100 x 100 cm	62928100
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62928200
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62928300
Rectangle, 80 x 100 cm *	62929100
Avant en arc, 85 x 110 cm *	62929200
Cercle avec bord arrière droit, 100 x 90 cm *	62929300*




PLAQUE DE VERRE MOBILE, 6 MM	
Adapté à 78/7900: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm - sauf 7848/7948	62919900
Adapté à 73/7400: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm - sauf 7349/7449	62929400
Adapté à 61/6800: Demi-cercle pour découpe 92 x 69 cm - sauf 6140/48/50 et 6840/48	62928600
Adapté à 78/7948: Demi-cercle pour découpe 97 x 75 cm	62928700
Adapté à 73/7449: Demi-cercle pour découpe 89 x 72 cm	62928800
Adapté à 6600 - verre noire: Plaque de verre avec trou 110 x 103 cm	62929000

PLAQUE D'ACIER NOIRE, 2 MM




TYPE	RÉFÉRENCE MORSØ
Rectangle, 80 x 100 cm	62901321
Carré, 100 x 100 cm	62901421
Demi-cercle, 100 x 120 cm	62901521
En forme de goutte, 110 x 130 cm	62901621
Avant en arc, 85 x 100 cm	62911721
Cercle avec bord arrière droit, 90 x 100 cm	62917821

TUYAUX DE FUMÉE MORSØ



TUYAUX EN ACIER NOIR – ÉPAISSEUR 2 MM
Ø 120 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD


TYPE	RÉFÉRENCE MORSØ
Tuyau droit – 25 cm	62120021
Tuyau droit– 50 cm	62120121
Tuyau droit – 75 cm	62120221
Tuyau droit – 100 cm	62120321
Le raccord	62120521
Tuyau d'angle – 90°A: 195 x B: 260 mm	62120621
Tuyau d'angle – 45° A: 185 x B: 200 mm	62120821
Raccord – 150 mm	62120921
Raccord – 300 mm	62121021
Raccord – vers l'angle externe	62121421
Raccord – vers l'angle interne	62121521
Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62121721
Bague décorative et de parement int. Ø 128 mm, ext. Ø 205 mm	62901721

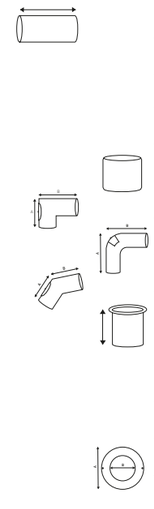

2 MM PLAQUE DE FER NOIRE Ø 150 MM - NE PAS OUBLIER LE RACCORD

TYPE	RÉFÉRENCE MORSØ
Tuyau droit – 25 cm	62150021
Tuyau droit – 50 cm	62150121
Tuyau droit – 75 cm	62150221
Tuyau droit – 100 cm	62150321
Le raccord	62150521
Tuyau d'angle – 90° A: 225 x B: 265 mm	62150621
Coude (flexion souple) – 90° A: 635 x B: 435 mm	62150721
Tuyau d'angle – 45° A: 190 x B: 210 mm	62150821
Raccord – 150 mm	62150921
Raccord – 300 mm	62151021
Raccord – vers l'angle externe	62151421
Raccord – vers l'angle interne	62151521
Bague décorative et de parement int. Ø 160 mm, ext. Ø 240 mm	62901821

COMBUSTION ÉCOLOGIQUE OPTIMALE

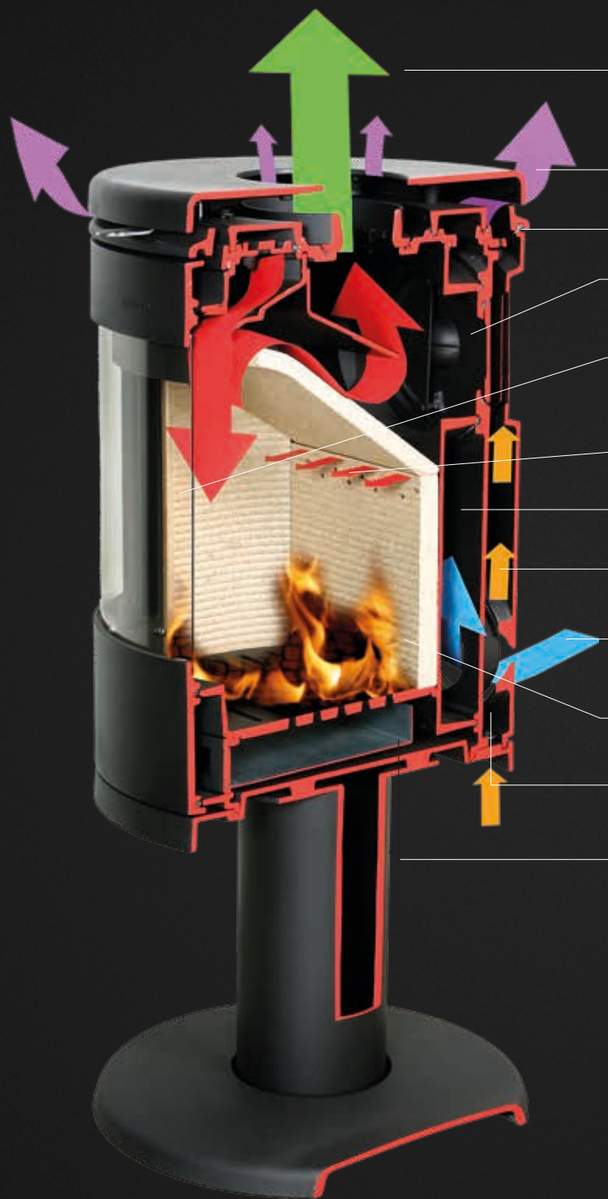

Cette vue en coupe du poêle illustre le fonctionnement du système de combustion et les conduits qui préchauffent l'air. L'air froid entre dans le poêle, circule dans les conduits et se réchauffe progressivement. Une partie de cet air chaud est dirigée vers la vitre afin de limiter les dépôts de suie et de préserver la visibilité des flammes. Une autre partie est acheminée sur les côtés du foyer : il s'agit de l'air tertiaire. Cet apport d'air favorise la combustion des gaz issus du bois, à une température supérieure à 850 °C, grâce à l'isolation en vermiculite. La maîtrise de la combustion est l'un des savoir-faire essentiels de Morsø, qui conçoit des poêles performants et respectueux de l'environnement.

Une flambée pour la combustion. L'une de nos compétences majeures est de fabriquer des poêles respectueux de l'environnement et nous nous définissons volontiers comme des experts en technique de combustion.

En 1853, un jeune N. A. Christensen quitta son poste de préposé à la comptabilité pour se lancer dans une aventure: l'établissement d'une fonderie de fonte. Cette aventure débuta dans une usine à Nykøbing Mors, au Danemark. Malgré la rude concurrence des fonderies des grandes villes, le petit groupe de forgerons, de tourneurs et de menuisiers a créé une icône dont la renommée s'est étendue bien au-delà de la ville du Jutland du Nord où elle est née. Cette icône innovante, fondée sur le design, la qualité et le savoir-faire artisanal, sera toujours une valeur sûre dans les foyers du Danemark et du reste du monde. C'est le poêle bien connu de Morsø.

morsø

DANISH DESIGN SINCE 1853

morsoe.com · #morsoemoments

Email: adv@flammediffusion.fr

Imprimé au Danemark. Sous réserve de modifications ou d'erreurs d'impression. FR - 72780400